

## AESSEAL PACKUNG STYLE 285TP-Paperstar




Meta-Aramidfaserpackung mit PTFE-Imprägnierung und silikonhaltigem Einlaufschmiermittel

### Eigenschaften

- Verschleißfeste Universalpackung bei mittelabrasiven Medien
- Hohe Querschnittsdichte und Strukturfestigkeit – dabei elastisch und anschiessam
- Niedrige Reibung, wellenschonend, (Oberflächenhärte der Welle HRC 45 ist ausreichend)
- Saubere Packung, dadurch keine Medienverunreinigung



### Einsatzbereich


			
p [bar]	25	100	100
v [m/s]	20	1.5	
t °C	-100 ... +280		
pH	1 - 13		
g/cm <sup>3</sup>	1,40		

### Haupteinsatzgebiet


- Kreispumpen
- Mischer
- Rührwerke
- Autoklaven
- Filter
- Refiner
- Knetter
- Schaufeltrockner

### Eignung


- Papier- und Zellstoff-Industrie
- Zuckerindustrie
- Abwassertechnik

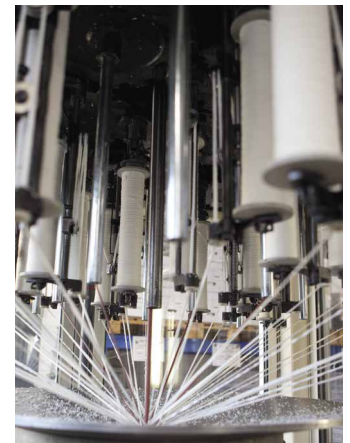

Herkömmliche  
Quadrat Packung

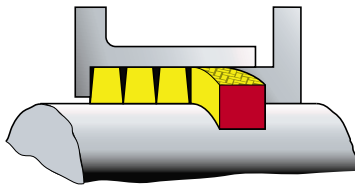

AESSTAR Technologie

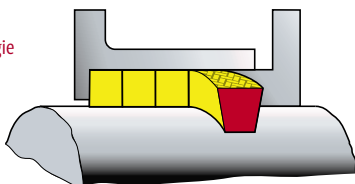

### Lieferform

Diese Packung wird in Abmessungen von 10 bis 40 mm, in Zoll, Zwischengrößen und Sondermaßen gefertigt.  
Ab 4 mm bis 9 mm in quadratischem Querschnitt als Typ 285 lieferbar.  
04 - 09 mm in 1 kg Gebinde  
10 - 15 mm in 2.5 kg Gebinde  
16 - 25 mm in 5 kg Gebinde  
Sondereinheiten, Ringzuschnitte, vorgepresste Ringe auf Anfrage.

1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter

Maß mm	Meter	Maß mm	Meter
4	44,6	13 [1/2"]	4,4
5 [3/16"]	28,6	14 [9/16"]	3,6
6	19,8	15	3,2
6,4 [1/4"]	17,7	16 [5/8"]	2,8
8 [5/16"]	11,2	18	2,2
9,5 [3/8"]	7,9	19 [3/4"]	2,0
10	7,1	20	1,8
11 [7/16"]	5,8	22 [7/8"]	1,5
12	5,0	25 [1"]	1,1

Alle technischen Informationen und Beratungen beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind nach bestem Wissen erteilt, begründen jedoch keine Haftung unsererseits.

Angaben und Werte dienen nur als Richtlinie und bedürfen der Überprüfung durch den Kunden.

Die angegebenen technischen Daten können nicht gleichzeitig in ihren maximalen Werten genutzt werden.